

OmarTE Lighting



Waterproof
Performing Arts
Lighting Series
防水文旅演艺灯系列

Artistic
Lighting Series
艺术照明灯系列

广州市欧玛灯光设备有限公司



广州市欧玛灯光设备有限公司
地址：广州市花都区新雅街岑境西路26号
电话：+86-20-86830282
传真：+86-20-86830292
邮箱：020@omarte.com

GUANGZHOU OMARTE LIGHTING CO.,LTD
ADD: No.26 Cengjingxi Road, Huadu District, Guangzhou CHINA
TEL: +86-20-86830282
FAX: +86-20-86830292
EMAIL: 020@omarte.com



OMARTE LIGHTING LET' SHINE OUR DREAMS

目 录

CONTENTS

01-02 公司简介

03-04 企业荣誉

防水文旅演艺系列产品

07-08 LED 防水切割灯 / Ares-FP10

09-10 LED 防水切割灯 / Ares-FP7H

11-12 防水光束灯 / Ares-FS800

13-13 LED 防水光束灯 / Ares-FB5

14-14 LED 防水三合一图案灯 / Ares-FS5

15-16 无极旋转防水光束灯 / Seer-300III

17-18 无极旋转LED防水光束灯 / Seer-B3III

19-20 LED摇头防水染色灯 / Eos-F7215

艺术照明灯系列

23-24 230W图案投影灯 / TSC-6P230A

25-26 230W投影水纹灯 / TFC-5C23A

27-28 10W萤火虫 / LSY-10A

29-30 图案投影灯 / TSN-6P100A

31-32 投影水纹灯 / TFN-4C100A

33-34 条形水纹灯 / LC-0910A

INTRODUCTION



OMARTE LIGHTING IS A HIGH-TECH ENTERPRISE SPECIALIZED IN LIGHTING R&D, MANUFACTURING, SALES AND SERVICES OF PROFESSIONAL LIGHTING. THE WIDE RANGE OF PRODUCT LINES VARIES FROM MOVING HEADS, FOLLOW SPOT, LED SERIES, OUTDOOR LANDSCAPE LIGHTINGS, ETC.

OMARTE HAS ALWAYS PUT THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION AS ENTERPRISE LIFE. EXCELLENT PRODUCTS AND HIGH-EFFICIENCY SERVICES TO MEET ABROAD AND DOMESTIC CUSTOMER DEMANDS. OUR PRODUCTS HAVE BEEN WIDELY APPLIED IN THEATERS, STADIUM, TV STATIONS, AND PROFESSIONAL ENTERTAINMENT INDUSTRY.

LET'S SHINE OUR DREAMS.

公司简介

广州市欧玛灯光设备有限公司成立于2008年，是一家从事智能化演艺灯光研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。其自主品牌"OMARTE"产品涵盖专业舞台灯光、文旅艺术照明。

欧玛灯光参与制定了电脑灯及LED灯具等多项行业标准。通过了ISO9001,ISO14001,OHSAS18001管理体系，多次获得"演艺设备优质产品奖","PALM展产品技术一等奖"2016年被评为"中国演艺设备新锐企业"。欧玛灯光先后成为中国演艺设备技术协会监事单位、中国舞台美术学会理事单位，广东演艺设备行业商会监事长单位，广东省舞台美术研究会副会长单位，飞利浦照明特殊光源舞台娱乐OEM战略合作伙伴等；获得演艺设备工程综合能力灯光壹级，专业舞台灯光、音响、舞台设计、安装及调试资质等级甲级等证书。

欧玛灯光产品广泛应用各种演出场所及文旅项目，其中包括奥运会青岛帆船赛开闭幕式，广州亚运会闭幕式，首部苗族大型山水实景演出《西江盛典》，大型实景光影秀《好汉山东》，大型梦幻巡演《寻梦莲花湾》等。

汇聚梦想，华彩绽放。欧玛人将不断导入高新灯光技术的研究和应用，带给使用者更为愉悦的视觉艺术享受。

OMARTE LIGHTING LET' SHINE OUR DREAMS



欧玛公司连续多年获得中国国际音响·灯光·乐器及技术展览会产品技术进步奖一等奖

OMARTE LIGHTING LET' SHINE OUR DREAMS

防水文旅演艺灯系列

WATERPROOF PERFORMING ARTS LIGHTINGS SERIES



Ares-FP10 · Ares-FP7II · Ares-FS800 · Ares-FB5 · Seer-300III · Seer-B3III · Eos-F7215

Ares-FP10

LED 防水切割灯

采用了高定制版的新型大功率LED光源，拥有超长寿命，超高亮度，超低耗能，超高显指，维护成本低等特点。并荣获十多项实用新型专利、著作权及发明专利。用石墨烯材料及热导管汽液转换循环传导解决了LED大功率集中散热难题。



LED 防水切割灯 /

Ares-FP10

产品技术参数

电源

· AC 100~240V 50/60Hz

输入功率

· 1300W@220V

光源

· 类型：大功率1000w LED 光源
· 平均寿命：大于20000 小时
· 光源颜色：6800K

色彩系统

· 1 个带有8 个颜色片的颜色轮
· CMY 无极混色
· CTO 色温校正（6800K-2800K）

效果

· 2个图案盘，1个固定动感图案盘，带有5个固定图案，一个动感效果；另一个是带有可更换的7个玻璃图案的旋转图案盘，有图案定位、双向旋转、图案流水和抖动效果。
· 4 片式全切割系统，切割盘可90 度旋转
· 1 个旋转8 棱镜
· 1 个独立柔光镜
· 电子频闪，0-100% 线性调光，调光效果特别的平滑
· 电子线性变焦5°-45°

控制与编程

· 标准模式：39CH 通道，精简模式：34CH 通道
· DMX 协议信号：USITT DMX 512 XLR 输入和输出
· 支持RDM拨码功能
· Pan/Tilt 解析度：16 bit
· Dimmer 解析度：16 bit

灯体结构

· 为了方便运输，灯体两侧都有提手
· 一体化折叠灯钩
· 为了维护和运输，灯体带有PAN 和TILT 轴向锁
· LCD 显示，用户友好的界面，语言支持：中文和英文

摇头参数

· 角度：
PAN = 540°
TILT = 245°
· 在非控台操作的情况下，如果被意外触碰而造成的跑位情况，灯具可以自动恢复到原有位置。

电控技术

· 风扇速度控制：具备智能的风扇转速自适应功能
· 温度电子传感检测
· LCD 屏灯具信息查询
· 功率因素补偿

防护等级

· IP65

重量

· 35.8kg



Ares-FP7II

LED 防水切割灯

采用了高定制版的新型大功率LED光源，拥有超长寿命，超高亮度，超低耗能，超高显指，维护成本低等特点。并荣获十多项实用新型专利、著作权及发明专利。用石墨烯材料及热导管汽液转换循环传导解决了LED大功率集中散热难题。



LED 防水切割灯 /

Ares-FP7II

产品技术参数

电源

· AC 100~240V 50/60Hz

输入功率

· 800W@220V

光源

· 类型: 大功率680w LED光源
· 平均寿命: 大于20000 小时
· 光源色温: 6800K

色彩系统

· 1个带有8个颜色片的颜色轮
· CMY无极混色
· CTO色温校正 (6800K-2800K)

效果

· 2个图案盘，其中一个带有6个金属图案的固定图案轮；另一个是带有可更换的7个玻璃图案的旋转图案盘，有图案定位、双向旋转、图案流水和抖动效果
· 1个旋转8棱镜
· 1个独立柔光镜
· 4片式全切割系统，切割盘可90度旋转
· 电子频闪，0-100% 线性调光，调光效果特别的平滑
· 电子线性变焦5°-45°

控制与编程

· 标准模式：39CH通道，精简模式: 34CH通道
· DMX协议信号：USITT DMX 512 XLR 输入和输出
· 支持RDM拨码功能
· Pan/Tilt 解析度：16 bit
· Dimmer 解析度：16 bit

灯体结构

· 为了方便运输，灯体两侧都有提手
· 一体化折叠灯钩
· 为了维护和运输，灯体带有PAN 和TILT 轴向锁
· LCD 显示，用户友好的界面，语言支持：中文和英文

摇头参数

· 角度：PAN = 540°TILT = 245°
· 在非控台操作情况下，如果被意外触碰而造成的跑位情况，灯具可以自动恢复到原有位置

电控技术

· 风扇速度控制：具备智能的风扇转速自适应功能
· 功率因素补偿
· 温度电子传感检测。
· LCD屏灯具信息查询

防护等级

· IP65

功能说明

色盘

· 该款灯具具有1个带有10个色片的色盘。



图案盘

· 2个图案盘，其中一个带有6个固定金属图案加一段局部动感纹理的固定图案轮；另一个是带有可更换的7玻璃图案的旋转图案盘，有图案定位、双向旋转、图案流水和抖动效果。

固定图案盘图案如下所示：



· 7图案为玻璃图案（外径25.8^{+0.1}mm，有效尺寸22mm）

旋转图案盘图案如下所示：





Ares-FS800

防水光束灯

全天候、高光效、Ares-FS800 防水光束灯，科学的对光学系统进行了优化和升级，由铸铝和耐高温防紫外线工程塑料构成的外壳，设计结构结实耐用，防护等级可达 IP54。光束锐利饱满，空间感和穿透力强，适用于实景演出、演艺娱乐等场所。



防水光束灯 /

Ares-FS800

产品技术参数

电源

· AC 100~240V 50/60Hz

输入功率

· 500W@220V

光源

· 类型：OSRAM SIRIUS HRI 371w
· 平均寿命：1500 小时
· 光源颜色：7650K

色彩系统

· 1个带有 14 个颜色片的颜色轮 + 空白。

效果

· 1个带有 17 个金属图案的固定图案轮+空白。
· 两个可叠加的旋转棱镜盘，其中一个盘装有两个棱镜。
· 1个独立柔光镜。
· 电子频闪，0-100% 线性调光，调光效果特别的平滑。
· 电子线性调焦 1.2°，调焦距离从 2 米到无限远。

控制与编程

· 标准模式：20 通道，精简模式：18 通道。
· DMX协议信号：USITT DMX 512
Art-Net / RDM
无线 DMX512
· DMX 信号连接：3 芯 XLR 输入和输出。
· Pan/Tilt 解析度：16 bit
· Dimmer 解析度：16 bit

灯体结构

· 为了方便运输，灯体两侧都有提手。
· 为了维护和运输，灯体带有 PAN 和 TILT 轴向锁。
· LCD 显示，用户友好的界面，语言支持：中文和英文。

摇头参数

· 角度：
PAN = 540°
TILT = 245°
· 在非控台操作的情况下，如果被意外触碰而造成的跑位情况，灯具可以自动回复到原有位置。

电控技术

· 风扇速度控制：具备智能的风扇转速自适应功能。
· LCD 屏灯具信息查询。

防护等级

· IP65

重量

· 18kg





Ares-FB5

LED 防水光束灯

采用450w LED光源，20000小时超长寿命，配合定制的光学，能产生超强冲击力的光束。全天候防水，防护等级为IP54。外置系统快速升级接口，可以一次性批量升级灯具系统。自带独有的隐藏式折叠灯钩专利集成系统。标配五棱镜（可定制八/十六棱镜）、1个雾化片。电子线性调焦，调焦距离从5米到无限远；开光角度2.8°。具有图案定位、双向旋转、抖动效果，光斑均匀性好且清晰。



产品技术参数

- 电源**
 - AC 100~240V 50/60Hz。
- 输入功率**
 - 500W@220V。
- 光源**
 - 类型: 大功率 450w LED 光源。
 - 平均寿命: 大于 20000 小时。
- 色彩系统**
 - 1个带有 10 个颜色片的颜色轮
- 效果**
 - 2个图案盘，其中一个带有 8 个金属图案的图案轮，另一个是带有 6个可更换图案片的旋转图案盘。图案定位、双向旋转、抖动效果。
 - 标配五棱镜（可定制八/十六棱镜）
 - 1个雾化片
 - 电子频闪
 - 电子线性调焦，调焦距离从 5 米到无限远；开光角度 2.8°
- 控制与编程**
 - 标准模式：20 通道，精简模式：17 通道。
 - DMX协议信号: USITT DMX 512
 - Art-Net / RDM
 - 无线 DMX512
 - DMX 信号连接: 3 芯 或者 5 芯 XLR 输入和输出。
 - Pan/Tilt 解析度: 16 bit
 - Dimmer 解析度: 16 bit
- 灯体结构**
 - 为了方便运输，灯体两侧都有提手。
 - 为了维护和运输，灯体带有 PAN 和 TILT 轴向锁。
 - LCD 显示，用户友好的界面，语言支持：中文和英文。

- 摇头参数**
 - 角度:
 - PAN = 540°
 - TILT = 245°
 - 在非控台操作的情况下，如果被意外触碰而造成的跑位情况，灯具可以自动回复到原有位置。

- 电子参数**
 - 风扇速度控制：具备智能的风扇转速自适应功能。
 - 内置多种宏效果。
 - 遵循 GB7000.217-2008 标准和 CE 认证

- 防护等级**
 - IP65

- 重量**
 - 22kg



Ares-FS5

LED 防水三合一图案灯

使用大功率 450w LED 光源的 Ares-FS5，光源有20000小时超长寿命。电子线性调焦 2° -20°，调焦距离从2米到无限远，放大功能特别快速、精确和平滑。有图案定位、双向旋转、图案流水和抖动效果。1个旋转 8 棱镜，1个独立柔光镜。外置系统快速升级接口，可以一次性批量升级灯具系统。自带独有的隐藏式折叠灯钩专利集成系统。



产品技术参数

- 电源**
 - AC 100~240V 50/60Hz
- 输入功率**
 - 500W@220V
- 光源**
 - 类型: 大功率450w LED 光源
 - 平均寿命: 大于20000 小时
 - 光源颜色: 6500K
- 色彩系统**
 - 1个带有 10 个颜色片的颜色轮
- 效果**
 - 2个图案盘，其中一个带有 9 个金属图案的固定图案轮；另一个是带有可更换的 4 个玻璃图案和 4 个金属图案的旋转图案盘，有图案定位、双向旋转、图案流水和抖动效果
 - 1个旋转 8 棱镜
 - 1个独立柔光镜
 - 电子频闪，0-100% 线性调光，调光效果特别的平滑
 - 电子线性调焦 2°-20°，调焦距离从 2 米到无限远，放大功能特别快速、精确和平滑
- 控制与编程**
 - 标准模式: 24 通道，精简模式: 21 通道
 - DMX 协议信号: USITT DMX 512
 - Art-Net / RDM
 - 无线 DMX512
 - DMX 信号连接: 3 芯 XLR 输入和输出
 - Pan/Tilt 解析度: 16 bit
 - Dimmer 解析度: 16 bit
- 灯体结构**
 - 为了方便运输，灯体两侧都有提手
 - 为了维护和运输，灯体带有 PAN 和 TILT 轴向锁
 - LCD 显示，用户友好的界面，语言支持: 中文和英文
- 摇头参数**
 - 角度:
 - PAN = 540°
 - TILT = 245°
 - 在非控台操作的情况下，如果被意外触碰而造成的跑位情况，灯具可以自动回复到原有位置

- 电控技术**
 - 风扇速度控制: 具备智能的风扇转速自适应功能
 - 温度电子传感检测
 - LCD屏灯具信息查询

- 防护等级**
 - IP65


- 重量**
 - 22kg



Seer-300III

无极旋转防水光束灯

棱角分明的外观线条，彰显力量之美；定制设计的棱镜，灯具拥有出色的棱镜效果；独特的调焦机构设计，调焦过程平稳、结构紧凑，让灯具变得轻盈小巧却强劲依旧；巧妙的通风防水系统，灯具可以任意角度防水，您对户外灯具的布局更加随心所欲；优秀的散热方案设计，灯具内部温度低，功能运行更加稳定，您的灯具后期维护成本更低；水平无极旋转的应用，让您对舞台灯光效果的设想变得更加丰富。

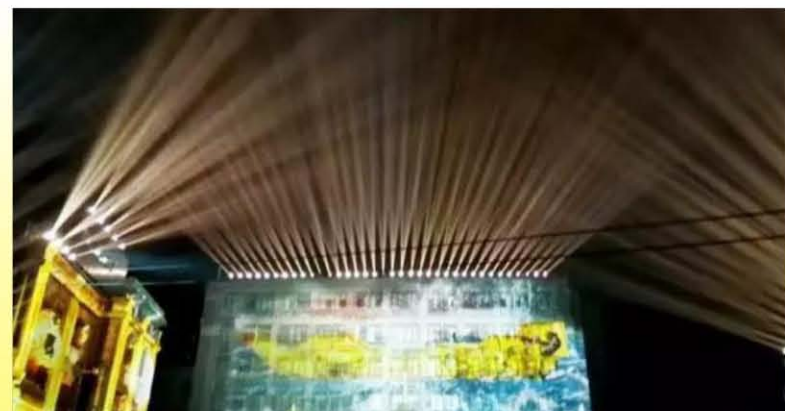

无极旋转防水光束灯 /

Seer-300III

产品技术参数

电源

· 电压：AC220V-240V 50/60Hz

输入功率

· 整灯功率：350W
· 镇流器：电子镇流器
· 灯泡：OSRAM SIRIUS HRI 231W

光源

· 色温：8500K
· 平均寿命：2000H

色彩系统

· 1个颜色盘：14个颜色片+空白，具有半色效果

效果

· 1个固定图案盘：17个固定金属图案+空白
· 1个双向旋转棱镜盘
· 1个雾化盘
· 机械频闪：0-100% 机械调光
· 调焦：1.2°，调焦距离从2米到无限远
· 运动范围：水平无极，垂直260度，16Bit控制模式，可自动校正定位
· 光束角度：0-3.8°
· 频闪：0.5-12次/秒

控制和编程

· 控制方式：国际标准DMX512
· 标准模式：17 通道，精简模式：14 通道。

其它功能

· LCD 按键屏主控，支持中文和英文显示；
· 远程控制灯泡开关功能
· 显示信息：灯泡使用时间
· 风机自动调速功能
· 闭光时灯泡功率自动降低
· 外观：耐高温工程塑料
· 一体化折叠灯钩
· 防护等级：IP65
· 支持RDM拨码
· 功率因素补偿
· 符合GB7000.217-2008标准和CE标准

重量

· 12.5KG





Seer-B3III

无极旋转LED防水光束灯

棱角分明的外观线条，彰显力量之美；定制设计的棱镜，灯具拥有出色的棱镜效果；独特的调焦机构设计，调焦过程平稳、结构紧凑，让灯具变得轻盈小巧却强劲依旧；水平无极旋转的应用，让您对舞台灯光效果的设想变得更加丰富。



无极旋转LED防水光束灯 /

Seer-B3III

产品技术参数

电气参数

· 电源：AC 100~240V 50/60Hz

光源

· 类型：白光LED光引擎
· 平均寿命：大于20000 小时

颜色系统

· 灯具色温：7000K
· 1个颜色盘：14个颜色片+空白，具有半色效果

效果

· 一个固定图案盘：17个固定金属图案+空白
· 1个雾化片
· X无极旋转
· 一个单向旋转棱镜盘（6+12多面）
· 电子频闪；0-100% 线性调光
· 调焦：1.2°，调焦距离从2米到无限远

控制与编程

· 标准模式：14 通道，精简模式：13 通道
· DMX协议信号：USITT DMX 512
Art-Net / RDM
无线DMX512
· DMX 信号连接：3芯 XLR 输入和输出
· Pan/Tilt 解析度：16 bit
· Dimmer 解析度：16 bit

显示

· LCD 按键显示屏，支持中文和英文，可USB充电。

摇头参数

· 角度：
- PAN = 无极
- TILT = 245°
· 在非控台操作的情况下，如果被意外触碰而造成的跑位情况，灯具可以自动恢复到原有位置。

电控技术

· 风扇速度控制：具备智能的风扇转速自适应功能
· LCD屏灯具信息查询

重量

· 13kg

防水等级

· IP65





Eos-F7215

LED 摇头防水染色灯

采用了高定制版的单颗大功率LED光源，拥有超长寿命，超高亮度，超低耗能，维护成本低等特点。并荣获十多项实用新型专利、著作权及发明专利。用石墨烯材料及热导管汽液转换循环传导解决了LED大功率集中散热难题。



LED 摇头防水染色灯 /

Eos-F7215

产品技术参数

电源

· AC 100~240V 50/60Hz

输入功率

· 1100W@220V

光源

· 类型：72颗大功率LED
· 平均寿命：大于20000 小时。

色彩系统

· RGBW混色、分别单独调光

效果

· 电子线性调焦 6°~35°
· 0~100%电子线性调光，调光效果特别的平滑
· 快速频闪

控制与编程

· 标准模式：21 通道，精简模式：16 通道。
· DMX协议信号：USITT DMX 512
· DMX 信号连接：3芯
· Pan/Tilt 解析度：16 bit。
· Dimmer 解析度：16 bit。

灯体结构

· 为了方便运输，灯体两侧都有提手。
· LCD 显示，用户友好的界面，语言支持：中文和英文。

摇头参数

· 角度：
- PAN = 540°
- TILT = 245°
· 在非控台操作的情况下，如果被意外触碰而造成的跑位情况，灯具可以自动恢复到原有位置。

电子参数

· 风扇速度控制：具备智能的风扇转速自适应功能。
· 水平、垂直自动纠错
· 恒流驱动方式
· 遵循GB7000.217-2008 标准和 CE 认证。

防水等级

· IP65



OMARTE LIGHTING LET' SHINE OUR DREAMS

艺 术 照 明 灯 系 列

ARTISTIC LIGHTING SERIES



TSC-6P230A · TFC-5C23A · LSY-10A · TSN-6P100A · TFN-4C100A · LC-0910A

ARTISTIC LIGHTING
SERIES


艺术照明灯
系列



TSC-6P230A

230W图案投影灯

采用了高定制版的新型大功率LED光源，拥有超长寿命，超高亮度，超低耗能，超高显指，维护成本低等特点。采用高精度光学镜片，使图案更清晰明亮，可在墙面或地面投射出任意图形及文字。

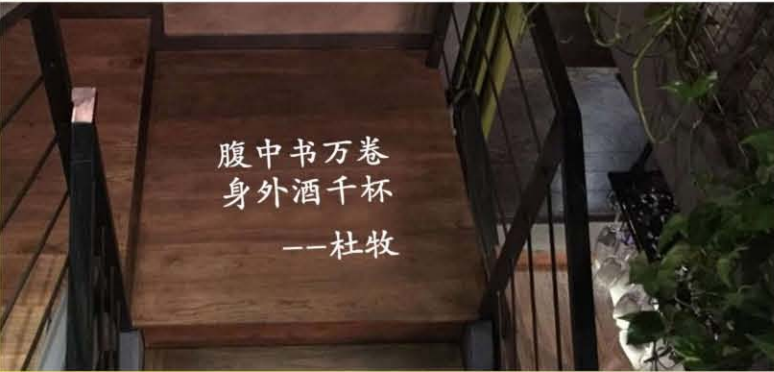

欧玛灯光 汇聚梦想·华彩绽放

230W图案投影灯 /

T S C - 6 P 2 3 0 A

产品技术参数

- 电源**
- AC 100~240V 50/60Hz
- 输入功率**
- 230W@220V
- 光源**
- 灯珠：OSRAM200w模组纯白LED
 - 平均寿命：大于20000 小时。
- 效果**
- 1个旋转图案轮带有5个可拆卸图案片1个不可拆卸图案，可刻度定位、双向旋转、图案片流动和抖动。
 - 0~100%电子线性调光。
 - 角度：30°/45°/60°可选
- 控制与编程**
- 标准模式：7通道。
 - 国际标准DMX512信号/自控模式/ 主从模式/编程模式
 - Art-Net/RDM (可定制)
- 电子参数**
- 智能的风扇噪音控制。
 - 智能节能。
 - 符合国家GB7000.217-2008标准和CE认证。
- 防护等级**
- IP65
- 重量**
- 7.3Kg



ARTISTIC LIGHTING
SERIES

艺术照明灯
系列



TFC-5C23A

230W水纹投影灯

采用了高定制版的新型大功率LED光源，拥有超长寿命，超高亮度，超低耗能，超高显指，维护成本低等特点。模拟轻微波浪的浅显水面，动态水波纹成像方式，可实现苛刻环境下不同距离的光斑融合，实现水波纹，颜色的一致性。



欧玛灯光 汇聚梦想·华彩绽放

230W水纹投影灯 /

TFC-5C23A

产品技术参数

电源

· AC 100~240V 50/60Hz

输入功率

· 230W@220V

光源

· 灯珠：OSRAM200W模组纯白LED
· 平均寿命：大于20000 小时。

效果

· 2个水纹片可投影动态水波纹，可循环变色，也可固定颜色，
· 5个颜色片可循环变色，也可固定颜色
· 0~100%电子线性调光。
· 角度：30°/45°/60°可选

控制与编程

· 标准模式：7通道。
· 国际标准DMX512信号/自控模式/ 主从模式/编程模式
· Art-Net/RDM (可定制)

防护等级

· Ip65

电子参数

· 智能的风扇噪音控制。
· 智能节能。
· 符合国家GB7000.217-2008标准和CE认证。

重量

· 7.2Kg



ARTISTIC LIGHTING
SERIES
艺术照明灯
系列



10W 萤火虫 /

LSY - 10 A

产品技术参数

电源

· AC 100~240V 50/60Hz

输入功率

· 20W@220V

光源

· 灯珠：10瓦白色激光光源
· 平均寿命：大于20000 小时

效果

· 可实现星空/萤火虫效果等
· 角度：75°

控制


· 国际标准；自控模式

防护等级

· IP65

重量

· 1.75Kg

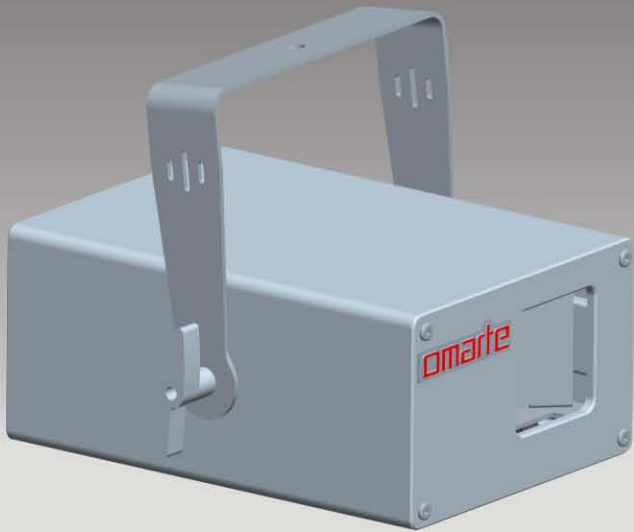

LSY-10A

10W 萤火虫

使用大功率白色激光光学，在树林可实现虚幻动态的萤火虫效果，组成的大小晶莹剔透密集的点组成的效果。



ARTISTIC LIGHTING
SERIES
艺术照明灯
系列



TSN-6P100A

图案投影灯

科技感十足的外观设计，合理的散热系统，高品质用料，稳定可靠的产品质量；高精度光学镜头，高效率光线输出成像质量好，能投影出高清晰图案。适合楼宇电梯口，步行街等场所投影品牌LOGO、装饰图案等。



欧玛灯光 汇聚梦想·华彩绽放

图案投影灯 /

TSN-6P100A



产品技术参数

产品尺寸

· L286 x W155 x 265mm

灯体颜色

· 氧化铝本色、黑色

功能

· 可切换投影1-6个画面，有多种模式选择

控制模式

· 自走、主从模式、DMX512/Self, master-slave mode, DMX512

可选光学镜头

· F55/F70/F110

光源及电源

· CREE OSRAM, MEAN WELL

色温

· 6500K/7500K

寿命

· 50000hours

功率

· 30W/50W/80W

灯体表面温度

· 50-65℃

户外防护等级

· IP65



ARTISTIC LIGHTING
SERIES
艺术照明灯
系列



TFN-4C100A

投影水纹灯

独特的外观设计，合理的散热系统，高品质用料，稳定可靠的产品质量；高效率光路设计，巧妙新奇的投影效果。适合于休闲氧吧、公园、海洋展馆等场所。



欧玛灯光 汇聚梦想·华彩绽放

投影水纹灯 /

TFN-4C100A

产品技术参数

产品尺寸

· L286 x W155 x 265mm

灯体颜色

· 氧化铝本色、黑色

功能

· 投影水波纹，飘动树影、焰火、瀑布等特效。水纹不变色，速度不可调，无外控。

可选光学镜头

· F28/F55

光源及电源

· CREE OSRAM , MEAN WELL, INV ENTRON ICS

色温

· 6500K/7500K

寿命

· 50000hours

功率

· 40W/60W/80W/120W

灯体表面温度

· 55-65℃

户外防护等级

· IP65





条形水纹灯 /

LC - 0910A

产品技术参数

- LED灯珠规格
· RGBW(4合1)10W
- LED灯珠数量
· 6/8/10/12颗
- LED灯珠颜色
· RGBW无限混色
- 电源
· 内置电源
- 输入电压
· DC100-240V/50-60Hz
- 输出功率
· 60/80/100/120W(可选)
- 驱动方式
· 恒流
- LED灯珠色温
· 2000K- 6500K(可选)
- LED寿命
· 5000H
- 功能
· 动态波纹效果，DMX512控制滚筒正反转，滚筒转速可调，RGBW无限混色效果。
- 光束角
· 30/45/60可选
- 灯体颜色
· 氧化铁灰色/黑色/白色/银色
- PCB材料
· 高导铝基板
- 工作温度
· -20°C-55°C
- 防水防尘等级
· IP65
- 灯体尺寸
· 129*186*985(W*H*L)
- 灯体重量
· 8.4KG

LC-0910A
条形水纹灯

动态的条形水波纹，每条波纹的虚幻效果实现无缝拼接，实现水纹速度，颜色流向的一致性。适用场所：可大面积用于隧道，桥底，梯口等场所做出水波纹动态效果。





OMARTE LIGHTING LET' SHINE OUR DREAMS